


# ÜTÜLER

TFI 3516 • 3521

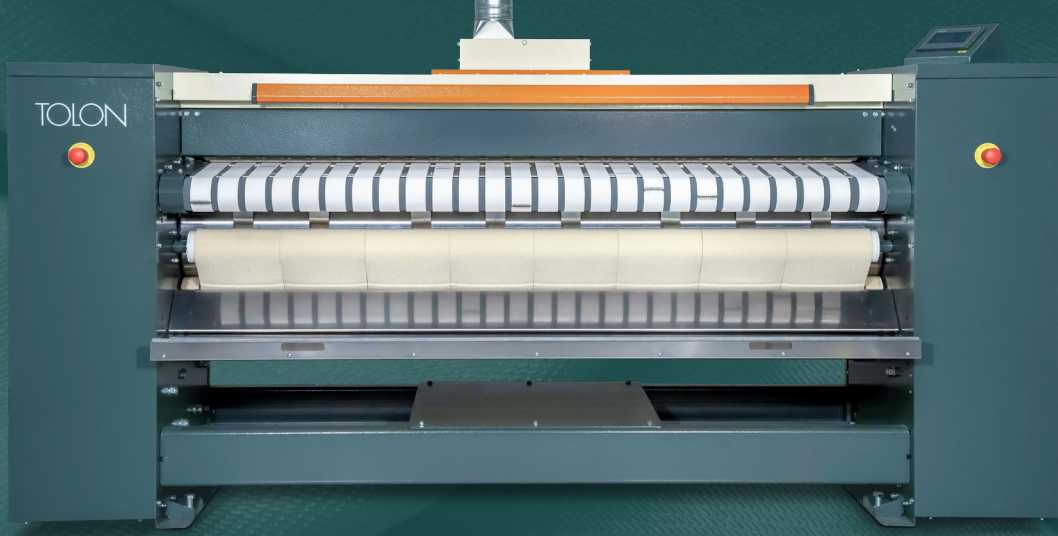

## STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Ergonomik silindir ısıtmalı ütü
- Gazlı veya elektrikli ısıtma
- Genişletilmiş ısı transfer yüzeyi
- Mükemmel ütü kalitesi sağlayan baskı merdaneleri
- Aşınmaya dayanıklı, daha fazla ısı iletimi sağlayan krom kaplı ütüleme silindiri
- Daha fazla güvenlik sağlayan parmak koruma perdesi ve acil durum düğmesi
- Kolay kullanımlı, programlanabilir PLC kontrol paneli
- Ütüleme ısı ve hız göstergesi
- Frekans kontrollü motor
- Geri çalışma olanağı
- Çamaşırın önden alınabildiği, yer tasarrufu sağlayan, duvar tipi model
- 2 ısı sensörlü, yüksek ısı kontrol sistemi
- Daha güçlü ve etkin ütüleme için enerji tasarruflu premix (üfleme) brülör
- Çalışırken iyi bir görüş sağlayan LED ışıklandırma

TOLON

# ÜTÜLER

## TFI 3516 · 3521

MODEL	BİRİM	TFI 3516	TFI 3521
<strong>KAPASİTE</strong>			
Silindir	mm	350	350
Ütüleme genişliği	mm	1650	2100
Silindir hızı	m/dk	1-7	1-7
Performans *	Gaz kg/dk	68	85
<strong>ELEKTRİK ISITMA</strong>			
Elektrikli ısıtma rezistansı **	kW	24	30
Buharlaşma	l/saat	18	25
Elektrik tüketimi	kW/saat	25	31
<strong>GAZ ISITMA</strong>			
Gaz enerjisi	kW	30	37
	Btu	102364	126249
Buharlaşma	l/saat	26	34
Gaz bağlantısı Ø	DN	20	20
	BSP	¾"	¾"
Gaz giriş basıncı	Doğal gaz mbar	20	20
Gaz tüketimi	Doğal gaz m³/saat	3,1	3,8
	kW/saat	30	37
	Btu/saat	102364	126249
Elektrik tüketimi	kW/saat	1,3	1,3
<strong>VOLTAJ/ELEKTRİK BAĞLANTISI</strong>			
Elektrik ısıtmalı modeller		380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz	
Gaz ısıtmalı modeller		380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz 200-240V 3AC 50Hz 200-240V 3AC 60Hz 200-240V 1AC 50/60Hz	
<strong>MOTOR</strong>			
Rulo motor	kW	0,37	0,37
Fan motor	kW	0,75	0,75
<strong>EGZOZ</strong>			
Egzoz bağlantısı Ø	mm	110	110
Atık hava akışı	Elektrik m³/saat	410	410
	Gaz m³/saat	410	410
<strong>BOYUTLAR (GxDxY)</strong>			
Net - Standart	Elektrik mm	2524 x 990 x 1340	2944 x 990 x 1340
	Gaz mm	2524 x 990 x 1340	2944 x 990 x 1340
Paketli - Standart	Elektrik mm	2580 x 1010 x 1480	3000 x 1010 x 1480
	Gaz mm	2580 x 1010 x 1480	3000 x 1010 x 1480
<strong>AĞIRLIK</strong>			
Net - Standart	Elektrik kg	725	800
	Gaz kg	685	735
Paketli - Standart	Elektrik kg	765	890
	Gaz kg	690	795
<strong>SES BASINCI</strong>			
Ses seviyesi	db(A)	< 60	< 60

\* 160 x 200 cm - 125 g/m2 özelliklerinde çarşaf kullanılmıştır.

\*\* Değerler, 380V/III fazda hesaplanmıştır.

TOLON makinelerde ve bu veri sayfasında verilen spesifikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.

[tolon.com](http://tolon.com)

TOLON